
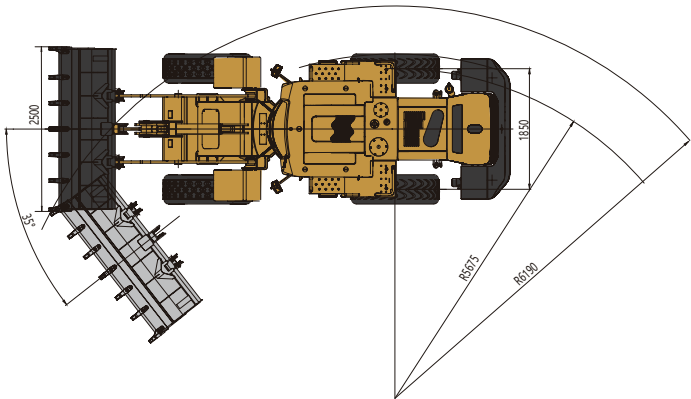


Технические характеристики FL935

Габариты FL935

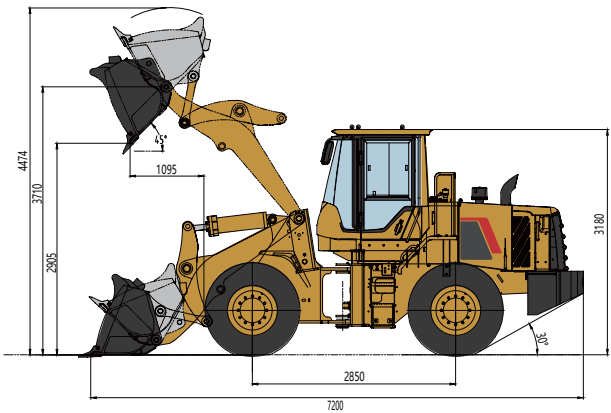

Основные параметры	
Номинальная нагрузка	3000 кг
Максимальное тяговое усилие	97 кН
Максимальный уклон работы	27%
Максимальная высота выгрузки ковша	2905 мм
Расстояние до разгрузки ковша	1095 мм
Колесная колея	1850 мм
Колесная база	2850 мм
Габаритные размеры (Д×Ш×В)	7200×2500×3180 мм

Двигатель	
Экологический стандарт	Tier II
Количество отверстий в цилиндре / ход поршня	6×105*130
Макс. крутящий момент	500 Н·м
Номинальная скорость	1400-1600 об./мин.
Объем двигателя	6.75 л

Система трансмиссии	
Преобразователь крутящего момента	Одноступенчатая турбина, 3 элемента
Модуль преобразователя	/
Коробка передач	Countershaft Powershift
Переключение передач	4 передачи переднего и 2 передачи заднего хода
Макс. скорость	36 км/ч

Передняя и задняя оси	
Тип осей	Сухие оси

Шины	
Размер шины	17.5-25 Л-3 12PR TT
Слой	/
Давление в передних шинах	/
Давление в задних шинах	/

Система рулевого управления	
Тип	Гидравлическая система измерения нагрузки
Угол поворота колес	±35°
Минимальный радиус поворота	6190 мм

Гидравлическая система	
Рабочее давление	16 МПа
Время подъема стрелы	/
Общее время цикла	9 сек.

Тормозная система	
Пневмогидравлическая	

Вместимость заправочных емкостей	
Топливный бак	200 л
Гидравлический бак	150/155 л
Моторное масло	14 л

LOVOL



тел.: +7 701 564 55 30, +7 701 564 55 28
e-mail: info@wlovol.kz

Модель двигателя	WEICHAИ WP6G125E22
Номинальная мощность	92 кВт/2200 об./мин.
Рабочий вес	10300 кг
Объем ковша	2.0 м³
Макс. усилие отрыва	105 кН

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК

FL935