


ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

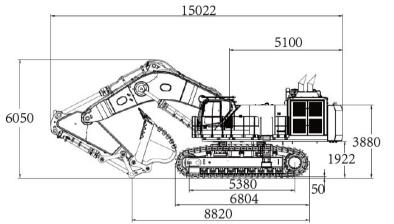



50



Основные характеристики

Усилие резания грунта ковшом	581 кH
Усилие резания грунта рукоятью	505 κH
Макс. тяговое усилие	750 кН
Макс. скорость шагания	3,3 км/ч
Мин. скорость шагания	2,3 км/ч
Скорость вращения	4,6 об./мин.
Преодолеваемый уклон	30°



Модель двигателя	WEICHAI 8M33
Макс. крутящий момент/ частота вращения	4450 H·м/1400 об./мин.

Гидравлическая система

Макс. расход осн. насоса	33
Давление в главном предохранительном клапане	
предохранительном клапане	

3*550+540 л/мин. 34,3/37,3 КПа

Прочие характеристики

Длина стрелы	7550 мм
Длина рукояти	3400 мм

Заправочные емкости

Топливный бак	1690 л
Гидравлический бак	900 л
Моторное масло	95 л





Сайт Instagram





Номинальная мощность

Рабочий вес

Вместимость ковша

680 кВт/1800 об./мин.

125000 кг 8,0-10,0 м³

