
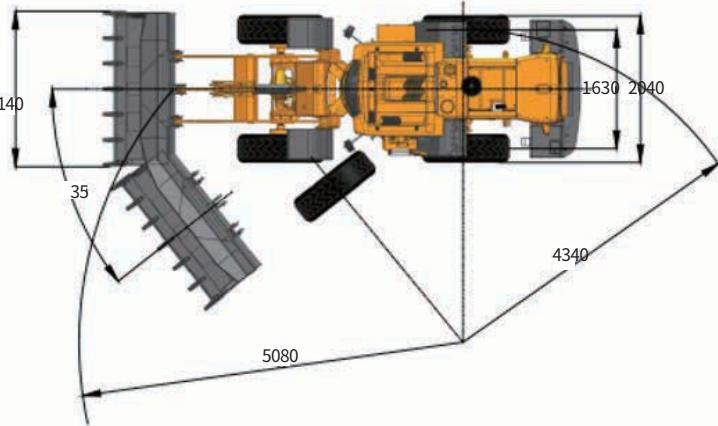


FL920H Технические характеристики колёсного погрузчика

FL920H Размеры

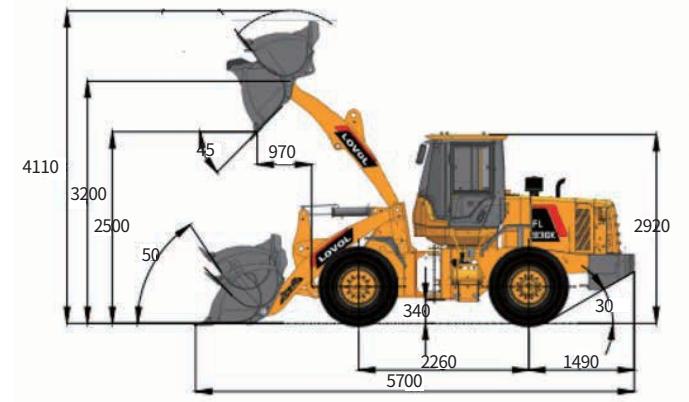

Параметры	Технические характеристики
Номинальная нагрузка	1800 кг
Макс. Тяговое усилие	47 кН
Макс. преодолеваемого уклона	/
Макс. высота выгрузки	2500 мм
Радиус выгрузки	970 мм
Колея колёс	1630 мм
Колёсная база	2260 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ)	5700 мм * 2140 мм * 2920 мм
Двигатель	
Экологический стандарт	Стадия II/Стадия III
Количество цилиндров – Диаметр/Ход поршня	4-102*115/4-105*118
Максимальный крутящий момент	285/300 Н·М
Номинальная частота вращения	2400 об./мин.
Рабочий объем	3.76/4.088 л
Система трансмиссии	
Гидротрансформатор	Одноступенчатый однофазный трехэлементный
Коэффициент трансформации	3.35
Трансмиссия	Электронно управляемый вал контроллера
Переключение передач	2 вперед, 2 назад
Максимальная скорость	26 км/ч
Front and Rear Axles	
Тип осей	Сухие оси
Тип конечного редуктора	Планетарный редуктор, Цилиндрическая прямозубая передача

тел.: +7 778 502 60 01, +7 778 502 99 01 (WhatsApp)
e-mail: info@wlovol.kz



wlovol.kz



@lvol_kz

LOVOL



Модель двигателя	YN38GBZ1/WEICHAI WP4.1G82E301
Номинальная мощность	64/60 кВт
Рабочий вес	6210 кг
Вместимость ковша	1.0 м ³
Максимальное усилие отрыва	52 кН

FL920H

КОЛЁСНЫЙ ПОГРУЗЧИК